

Beta

RSC50



KATALOG 2023 - 2024

Beta inwestująca stale w produkcję
we Włoszech z dumą przedstawia

NOWĄ GRAMĘ MEBLI WARSZTATOWYCH



Beta

RS050





W oparciu o uzyskaną dzięki dwóm istniejącym liniom mebli warsztatowych, RSC55 i C45PRO wiedzę, która pozwoliła nam pełniej zrozumieć wymagania profesjonalnych użytkowników, powstał projekt nowej serii RSC50, opierający się na następujących kluczowych koncepcjach:

≡ JAKOŚĆ



Nasza uznana staranność w doborze materiałów, skrupulatna dbałość o szczegóły i, co nie mniej ważne, urzekający design sprawiają, że RSC50 jest jedyną w swoim rodzaju linią mebli warsztatowych.

≡ ELASTYCZNOŚĆ



Każdą kombinację wyposażenia warsztatu można w dowolnym momencie rozszerzyć lub zmodyfikować zgodnie z wymaganiami.

≡ ZGODNOŚĆ



Szuflady w standardowych wymiarach Beta (588x367 mm) mogą pomieścić wkłady z narzędziami, których szeroki wybór jest dostępny zarówno w wersji miękkiej, jak i twardej, wykonanych odpowiednio z EVA i ABS.

≡ EFEKTYWNOŚĆ



Prosty, szybki montaż, oparty na zoptymalizowanej produkcji poszczególnych modułów systemu.

≡ FUNKCYJALNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ



Blat o głębokości **63 cm** to duża, wygodna i funkcjonalna powierzchnia do pracy. Można go wyposażać w imadło, co umożliwia wykonywanie ciężkich prac.



Nowa linia mebli warsztatowych RSC50, obejmuje przygotowane już kombinacje, opracowane przez firmę Beta dla profesjonalistów; alternatywnie można samodzielnie zaprojektować miejsce pracy, wybierając spośród wielu modułów przewidzianych pod blat warsztatowy, szafek wiszących i akcesoriów meblowych. Indywidualnie dobierana kolorystyka uchwytów szuflad oraz lampy pod blatami roboczymi oraz szafkami ściennymi tworzą unikalne wyposażenie warsztatu, dzięki czemu RSC50 jest idealnym wyborem dla tych, których priorytetem jest praca w funkcjonalnym, wydajnym środowisku.



RSC50 |




050001045

625 kg

Elementy składowe:

- Blat roboczy o długości 2240 mm (RSC50 **PG/3-2,2MT**)
- Blat roboczy o długości 1495 mm (RSC50 **PG/2-1,5MT**)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 **M7**)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 **C7**)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 **MS-2C**)
- Narożnik wolnostojący (RSC50 **AC-G**)
- Moduł stały z 5 szufladami (RSC50 **M5**)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 **MA**)
- 5 szafek wiszących (RSC50 **PM**)
- 5 górnych paneli perforowanych na narzędzia (RSC50 **PFS**)
- 5 dolnych paneli perforowanych na narzędzia (RSC50 **PFI**)
- 5 par prawych/lewych wsporników (RSC50 **P/2MDX-SX**)
- 2 szafy jednodrzwiowe (RSC50 **A1**)



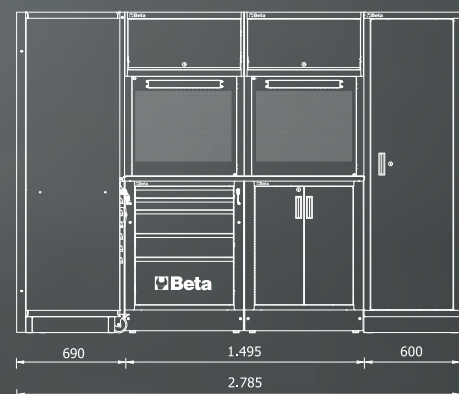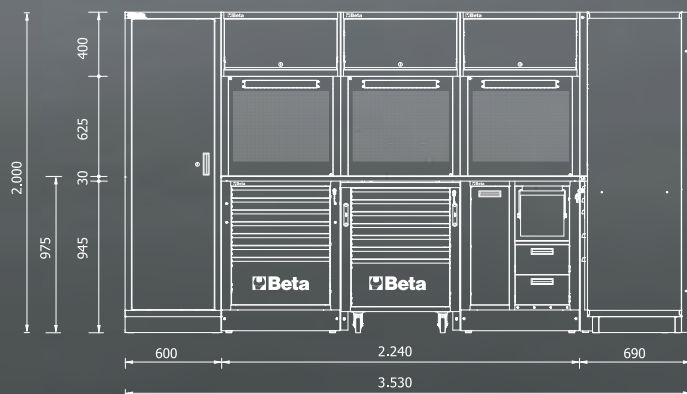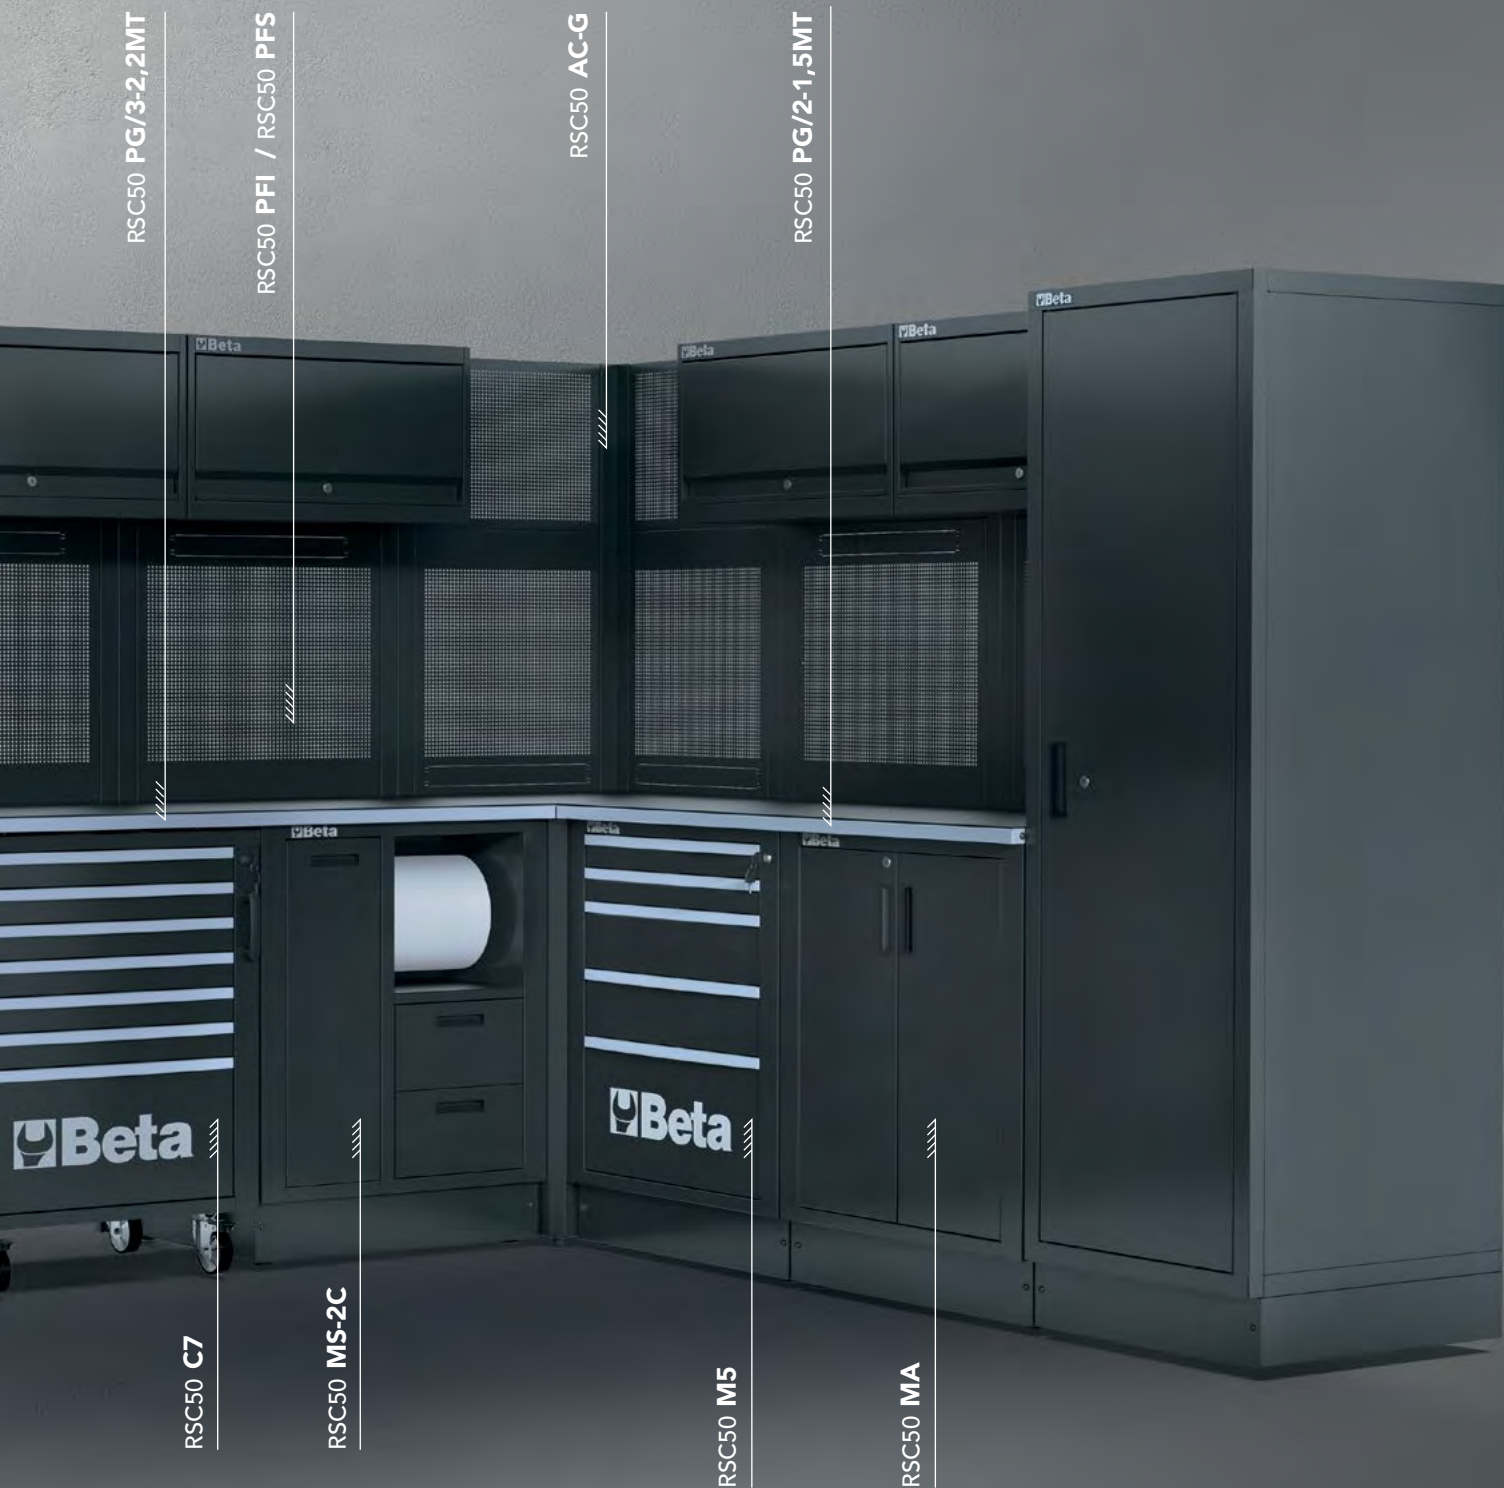

RSC50 L

050001050

541 kg

Elementy składowe:

- Blat roboczy o długości 2240 mm (RSC50 **PG/3-2,2MT**)
- Blat roboczy o długości 750 mm (RSC50 **PG/1-0,7MT**)
- Moduł stały serwisowy (RSC50 **MS-2AVV**)
ze zwijadłem z przewodem do sprężonego powietrza 1900S 8x10 i zwijadłem z przewodem zakończonym gniazdem elektrycznym 1844 15-H05/SCK (w zestawie)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 **C7**)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 **M7**)
- Narożnik wolnostojący (RSC50 **AC-G**)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 **MA**)
- Tablica narzędziowa z roletą aluminiową i ramą montażową (RSC50 **PS**)
- 2 szafki wiszące (RSC50 **PM**)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 **PFS**)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 **PFI**)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 **P/2MDX-SX**)
- 2 szafy jednodrzwiowe (RSC50 **A1**)



ZESTAW ZAWIERA



1900S 8x10



1844 15-H05/SCK

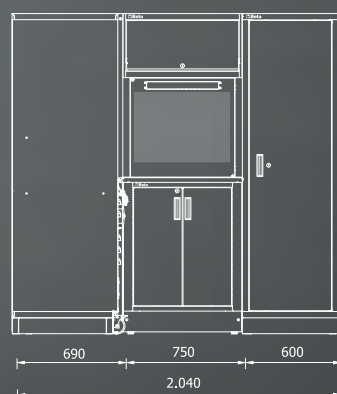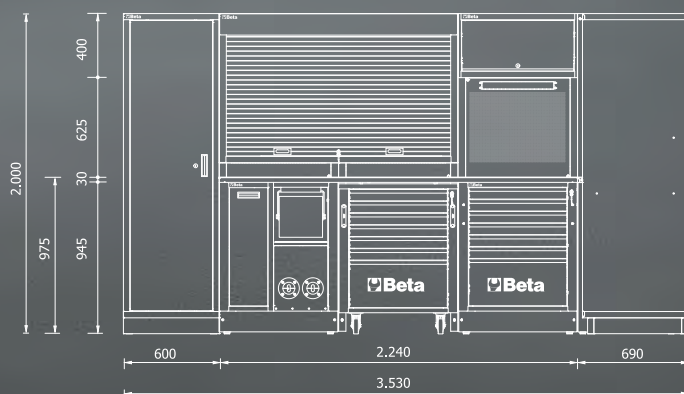

RSC50

050001000

534 kg

Elementy składowe:

- Szafa jednodrzwiowa (RSC50 **A1**)
- Blat roboczy o długości 750 mm (RSC50 **PG/1-0,7MT**)
- Blat roboczy o długości 2240 mm (RSC50 **PG/3-2,2MT**)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 **C7**)
- Moduł stały z 4 szufladami (RSC50 **M4**)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 **M7**)
- Moduł stały serwisowy (RSC50 **MS-AVV**) ze zwijadłem z przewodem do sprężonego powietrza 1900S 8x10 (w zestawie)
- Tablica narzędziowa z roletą aluminiową i ramą montażową (RSC50 **PS**)
- 2 szafki wiszące (RSC50 **PM**)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 **PFS**)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 **PFI**)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 **P/2MDX-SX**)
- Szafa dwudrzwiowa (RSC50 **A2**)


ZESTAW ZAWIERA



1900S 8x10




35

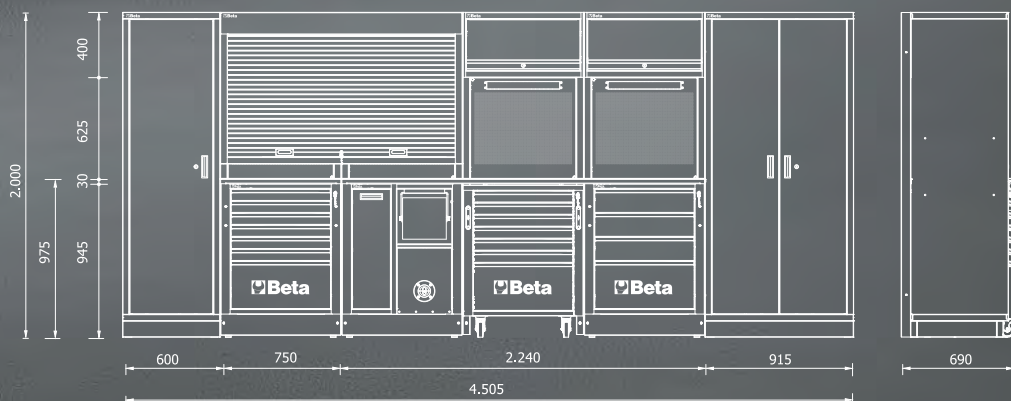



Elementy składowe:

- Blat roboczy o długości 2240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 MS-2C)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 C7)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 M7)
- Moduł stały z wbudowanym zlewem (RSC50 ML)
- 4 szafki wiszące (RSC50 PM)
- 4 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 PFS)
- 4 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 PFI)
- 4 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 P/2MDX-SX)
- Szafa jednodrzwiowa (RSC50 A1)

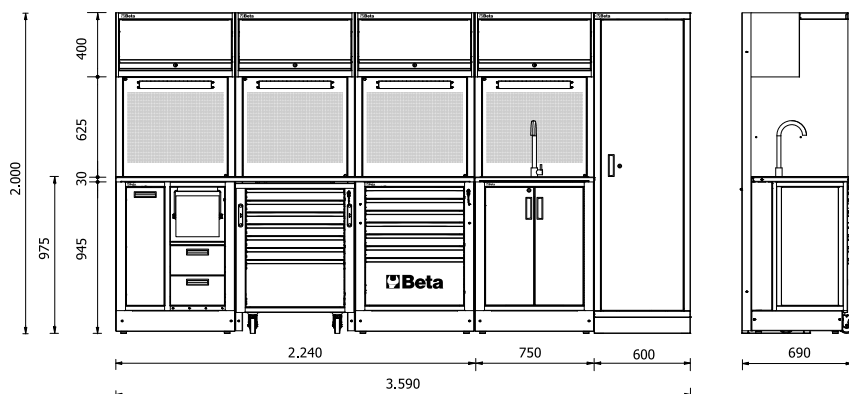



Elementy składowe:

- Blat roboczy o długości 2240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- Moduł stały serwisowy (RSC50 MS-2AVV) ze zwijadłem z przewodem do sprężonego powietrza 1900S 8x10 i zwijadłem z przewodem zakończonym gniazdem elektrycznym 1844 15-H05/SCK (w zestawie)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 C7)
- Moduł stały z 4 szufladami (RSC50 M4)
- 3 szafki wiszące (RSC50 PM)
- 3 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 PFS)
- 3 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 PFI)
- 3 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 P/2MDX-SX)
- Szafa dwudrzwiowa (RSC50 A2)


ZESTAW ZAWIERA



1900S 8x10




1844 15-H05/SCK

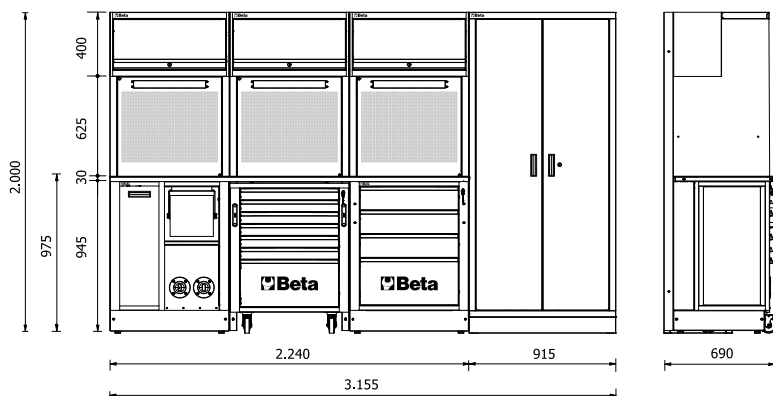



Elementy składowe:

- Blat roboczy o długości 2240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 M7)
- Wózek narzędziowy z 7 szufladami (RSC50 C7)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 MS-2C)
- 3 szafki wiszące (RSC50 PM)
- 3 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 PFS)
- 3 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 PFI)
- 3 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 P/2MDX-SX)
- Szafa dwudrzwiowa (RSC50 A2)

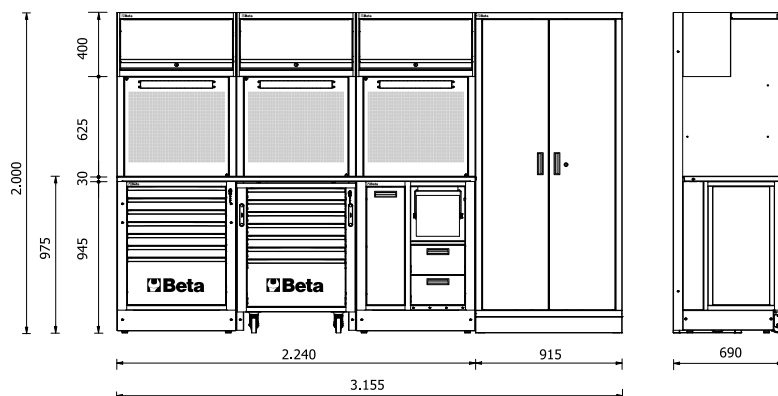



Elementy składowe:

- Blat roboczy o długości 2240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 MS-2C)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 M7)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 MA)
- 3 szafki wiszące (RSC50 PM)
- 3 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 PFS)
- 3 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 PFI)
- 3 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 P/2MDX-SX)



RSC50 D


050001020

230 kg



Elementy składowe:

- Blat roboczy o długości 1495 mm (RSC50 PG/2-1,5MT)
- Moduł stały z 5 szufladami (RSC50 M5)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 MA)
- 2 szafki wiszące (RSC50 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 P/2MDX-SX)
- Szafa jednodrzwiowa (RSC50 A1)



RSC50 C



050001015

258 kg



Elementy składowe:

- Blat roboczy o długości 1495 mm (RSC50 PG/2-1,5MT)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 MS-2C)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 M7)
- 2 szafki wiszące (RSC50 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 P/2MDX-SX)
- Szafa jednodrzwiowa (RSC50 A1)

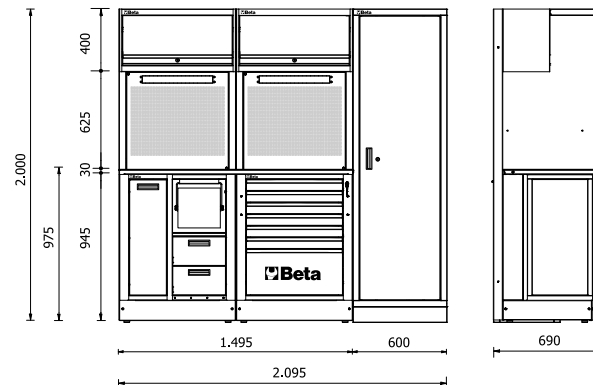

RSC50 B


050001010

188 kg



Elementy składowe:

- Błat roboczy o długości 1495 mm (RSC50 PG/2-1,5MT)
- Moduł stały dwudrzwiowy (RSC50 MA)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 M7)
- Tablica narzędziowa z roletą aluminiową i ramą montażową (RSC50 PS)

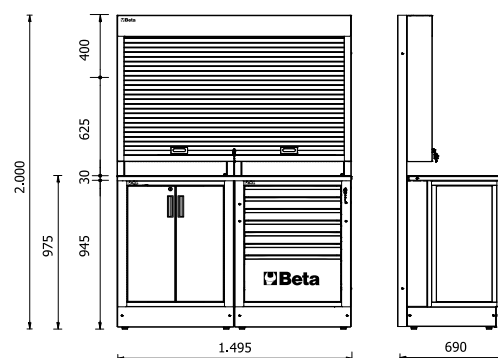

RSC50 A


050001005

192 kg



Elementy składowe:


- Błat roboczy o długości 1495 mm (RSC50 PG/2-1,5MT)
- Moduł stały z 7 szufladami (RSC50 M7)
- Moduł stały serwisowy z 2 szufladami (RSC50 MS-2C)
- 2 szafki wiszące (RSC50 PM)
- 2 górne panele perforowane na narzędzia (RSC50 PFS)
- 2 dolne panele perforowane na narzędzia (RSC50 PFI)
- 2 pary prawych/lewych wsporników (RSC50 P/2MDX-SX)

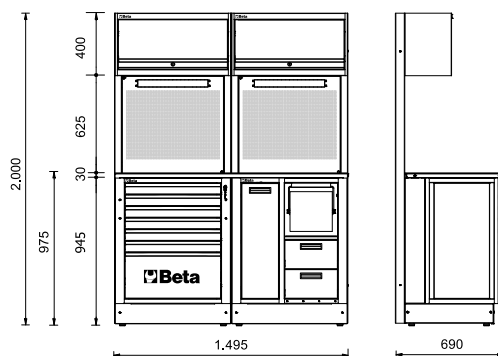



RSC50 P Błat roboczy do stołu warsztatowego systemu RSC50

- Błat roboczy z lakierowanej blachy pokrytej odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory.
- Otwory do mocowania imadła 1599P/125 na obu bokach (imadło należy zakupić oddzielnie).
- Zaprojektowany do montażu profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST (do zamówienia oddzielnie), aby oświetlić przestrzeń pod blatem



- Dostarczany z dwoma osłonami bocznymi i dwoma profilami dystansowymi.



RAL 7046	L mm	P mm	kg	
RSC50 PG/1-0,7MT	750	630	12,4	050001107
RSC50 PG/2-1,5MT	1.495	630	24,5	050001114
RSC50 PG/3-2,2MT	2.240	630	36,5	050001122




RAL 7016	L mm	P mm	kg	
RSC50 PA/1-0,7MT	750	630	12,4	050001108
RSC50 PA/2-1,5MT	1.495	630	24,5	050001115
RSC50 PA/3-2,2MT	2.240	630	36,5	050001123



RSC50 RB Pokrycie PCW odporne na uderzenia, zadrapania i węglowodory

Przydatne do ochrony blatu.



RSC50 RB/0,63	Do blatu narożnego 630x630 mm	050001140
RSC50 RB/0,75	Do blatu 750 mm	050001141
RSC50 RB/1,5	Do blatu 1.495 mm	050001142
RSC50 RB/2,2	Do blatu 2.240 mm	050001143



RSC50 T3


050001253

22,3 kg



Wózek narzędziowy, system RSC50

- 4 koła skrętne, Ø 100 mm (2 z hamulcem)
- Maks. obciążenie statyczne: 200 kg (rozłożone na 3 półki)



RSC50 C5

050001205


51,4 kg

800 kg




Wózek narzędziowy z 5 szufladami, system RSC50

- 5 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 4 koła skrętne, Ø 100 mm (2 z hamulcem)
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Uchwyty wbudowane w ramę ułatwiające przemieszczanie wózka
- Każda szuflada może pomieścić **do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS**



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



RSC50 C7

050001207


56,3 kg

800 kg




Wózek narzędziowy z 7 szufladami, system RSC50

- 7 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 4 koła skrętne, Ø 100 mm (2 z hamulcem)
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Uchwyty wbudowane w ramę ułatwiające przemieszczanie wózka
- Każda szuflada może pomieścić **do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS**



h	max
70 mm	25 kg
280 mm	35 kg



RSC50 C8

050001208


59 kg

800 kg




Wózek narzędziowy z 8 szufladami, system RSC50

- 8 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 4 koła skrętne, Ø 100 mm (2 z hamulcem)
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Uchwyty wbudowane w ramę ułatwiające przemieszczanie wózka
- Każda szuflada może pomieścić **do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS**



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



RSC50 M4


050001224

44,5 kg




Moduł stały z 4 szufladami, system RSC50

- 4 szuflady (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Z regulacją w pionie
- Każda szuflada może pomieścić **do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS**



h	↓ max
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



RSC50 M5


050001225

47 kg




Moduł stały z 5 szufladami, system RSC50

- 5 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Z regulacją w pionie
- Każda szuflada może pomieścić **do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS**



h	↓ max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



RSC50 M7


050001227

52 kg




Moduł stały z 7 szufladami, system RSC50

- 7 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Z regulacją w pionie
- Każda szuflada może pomieścić **do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS**



h	↓ max
70 mm	25 kg
280 mm	35 kg



RSC50 M8


050001228

53,2 kg




Moduł stały z 8 szufladami, system RSC50

- 8 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Z regulacją w pionie
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg



RSC50 M10


050001230

58,2 kg




Moduł stały z 10 szufladami, system RSC50

- 10 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi
- Dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną z porowatej gumy
- Zamek centralny z przodu
- Z regulacją w pionie
- Każda szuflada może pomieścić do 4 wkładów profilowanych z pianki EVA lub tworzywa ABS



h	max
70 mm	25 kg



RSC50 MS-2C


050001243

57 kg




Moduł stały serwisowy, system RSC50

- Dwie szuflady, 310x370, o wysokości 180 mm, z prowadnicami kulkowymi
- Z regulacją w pionie

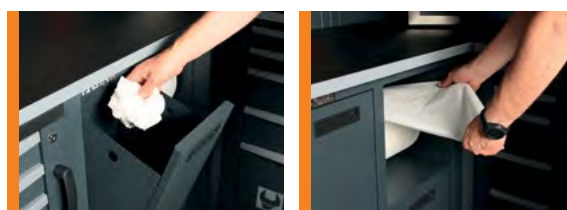

- Wbudowany kosz na śmieci

- Komora na rolkę ręcznika papierowego





RSC50 MS-AVV

050001241

41,5 kg




Moduł stały serwisowy, system RSC50, bez zwijadeł

Może pomieścić jedno zwijadło, do wyboru spośród następujących:

- zwijadło z przewodem do sprężonego powietrza model 1900S 8x10
- zwijadło z przewodem zakończonym gniazdem elektrycznym modele 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 i 1846 15-H05

- Wbudowany kosz na śmieci
- Komora na rolkę ręcznika papierowego
- Z regulacją w pionie



RSC50 MS-2AVV

050001242

41,7 kg




Moduł stały serwisowy, system RSC50, bez zwijadeł

Może pomieścić dwa zwijadła, do wyboru spośród następujących:

- zwijadło z przewodem do sprężonego powietrza model 1900S 8x10
- zwijadło z przewodem zakończonym gniazdem elektrycznym modele 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1844 15-H05/SCK, 1844 15-H07/SCK, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 i 1846 15-H05

- Wbudowany kosz na śmieci
- Komora na rolkę ręcznika papierowego
- Z regulacją w pionie



RSC50 MA


050001222

34 kg



Moduł stały dwudrzwiowy, system RSC50

- Zamykany na zamek
- Półka z regulacją ustawienia w pionie
- Wymiary wnętrza: 615x435x740 mm
- Z regulacją w pionie



RSC50 CS


050001245

36 kg



Moduł stały z pojemnikami na śmieci, system RSC50

- Wysuwany front (588x465 mm) z prowadnicami kulkowymi
- 2 duże pojemniki pozwalające na segregację śmieci
- Z regulacją w pionie



RSC50 ML

050001244

33,5 kg




Moduł stały z wbudowanym zlewem, system RSC50

- Zlew ze stali nierdzewnej
- Wyposażony w:
 - 1 baterię z mieszaczem
 - 1 odpływ
 - 1 korek
 - 1 filtr
 - 1 dozownik mydła

Moduł stały dwudrzwiowy, zamykany na zamek:

- Wymiary użytkowe wnętrza: 615x435x575 mm
- Z regulacją w pionie



RSC50 MDO


050001250

74 kg



Moduł stały dystrybucji oleju, system RSC50

- 2 zwijadła z przewodem 1/2" o długości 7m każdy
- Wyposażony w 2 dozowniki oleju z cyfrowym przepływomierzem i automatyczną blokadą wypływu resztkowego.
- Maks. przepływ: 30 l/min
- Lepkość: 8÷5000 mPas
- Z regulacją w pionie




RSC50 A1

050001411

66 kg

Szafa jednodrzwiowa z blachy,
system RSC50

- 4 wyjmowalne półki z regulacją ustawienia w pionie
- Zamek
- Wymiary wnętrza: 590x615 mm
- Z regulacją w pionie

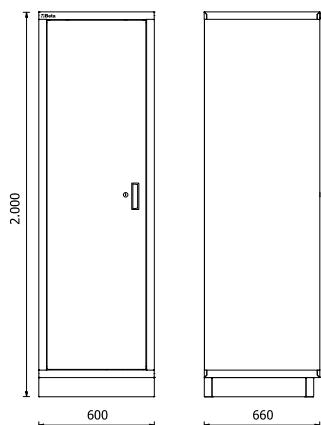


RSC50 A2

050001412

90 kg

Szafa dwudrzwiowa z blachy,
system RSC50

- 4 wyjmowalne półki z regulacją ustawienia w pionie
- Zamek
- Wymiary wnętrza: 910x615 mm
- Z regulacją w pionie


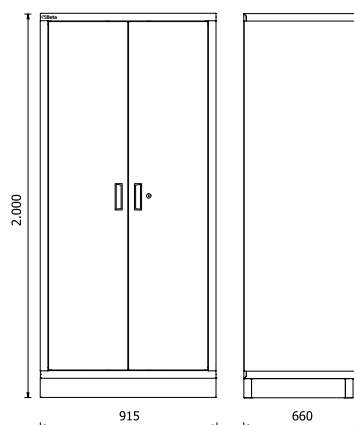


RSC50 PFS

050001312

2,5 kg

Panel perforowany górny na narzędzia,
system RSC50

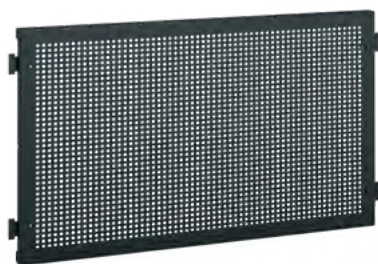


RSC50 PFI

050001313

3,8 kg

Panel perforowany dolny na narzędzia,
system RSC50




- Możliwość zamontowania elektrycznej listwy zasilającej (należy zakupić oddzielnie)

RSC50 P/2MDX-SX

050001352

8,5 kg

Para wsporników prawy/lewy,
do mebli warsztatowych systemu RSC50



RSC50 KPF


050001310

14,8 kg

Zestaw paneli perforowanych na narzędzia,
system RSC50



- Górny panel perforowany na narzędzia, 650x400x25 mm
- Dolny panel perforowany na narzędzia, 650x625x25 mm do montażu elektrycznej listwy zasilającej (należy zakupić oddzielnie)
- Para wsporników montażowych lewy/prawy

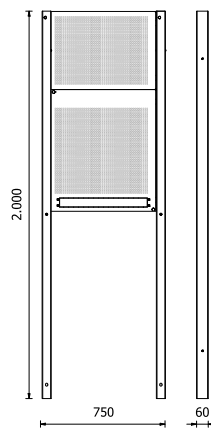


RSC50 PM

050001302

14 kg

Szafka wisząca, system RSC50

- Wyposażona w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi
- Zaprojektowana do montażu profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST (do zamówienia oddzielnie), aby oświetlać przestrzeń poniżej i/lub wnętrze szafki



RSC50 MTP

050001305

6,5 kg

Półka trójkątna, system RSC50

- Zaprojektowana do montażu profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST (do zamówienia oddzielnie), aby oświetlać przestrzeń poniżej



740x300x400 mm



RSC50 PS


050001360

77 kg



Tablica narzędziowa z roletą, system RSC50

- Roleta aluminiowa, ustawialna w pionie, z zamkiem
- Panel perforowany zdejmowalny na narzędzia
- Dostarczana z ramą montażową

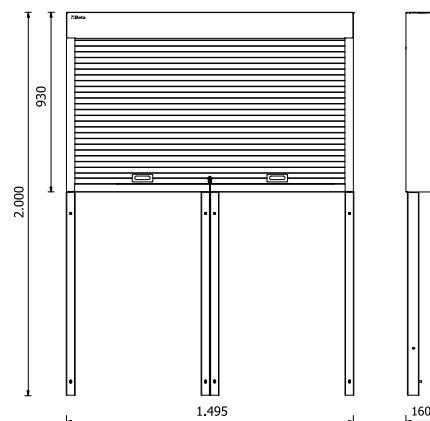


RSC50 KAI

16 kg



Stół roboczy narożny, 630x630 mm, system RSC50

- Błat roboczy (630x630 mm) z lakierowanej blachy pokrytej odporną na uderzenia i zadrapania powłoką PCW, odporną na węglowodory

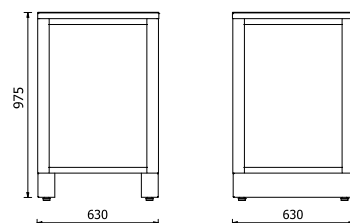

RSC50 KAI-G

050001335



RAL 7046

RSC50 KAI-A

050001336



RAL 7016


RSC50 AC

41 kg



Narożnik wolnostojący, system RSC50

- Stół roboczy z blatem (630x630x30 mm) z lakierowanej blachy pokrytej odporną na węglowodory, uderzenia i zadrapania powłoką PCW
- Dolne panele perforowane na narzędzia (650x625x25mm), przystosowane do montażu elektrycznej listwy zasilającej (należy zakupić oddzielnie)
- Dwa górne panele perforowane na narzędzia (650x400x25 mm)
- Dostarczany z ramą montażową

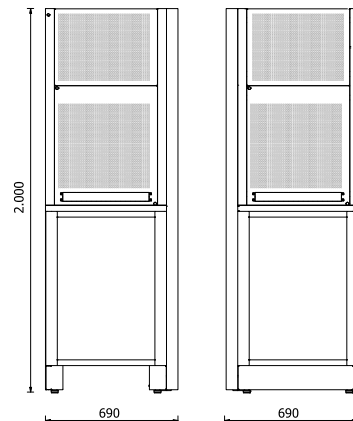

RSC50 AC-G

050001330



RAL 7046

RSC50 AC-A

050001329



RAL 7016

5000 RSC50/CLL

050001710

1 kg

Oslona prosta do mebli warsztatowych systemu RSC50

- Może być zamontowana na panel perforowany na narzędzia
- Zaprojektowana do montażu profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST (do zamówienia oddzielnie), aby oświetlić miejsce pracy



740x125x30 mm

50000 RSC50/CAL

050001711

1,7 kg

Oslona narożna do mebli warsztatowych systemu RSC50

- Może być zamontowana na panel perforowany na narzędzia w module narożnikowym.
- Zaprojektowana do montażu profili aluminiowych z taśmami LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST (do zamówienia oddzielnie), aby oświetlić miejsce pracy



655x655x30 mm

5000 RSC50/MP

050001705

2,3 kg

Półka do mebli warsztatowych systemu RSC50

- Zaprojektowana do montażu profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST (do zamówienia oddzielnie), aby oświetlić miejsce pracy



740x140x80 mm

5000 RSC50/MPA140

050001706

3 kg

Półka narożna, o głębokości 140 mm, do mebli warsztatowych systemu RSC50

- Wymiary: 630x630x35 mm, głębokość 140 mm
- Montowana do paneli perforowanych modułu narożnego RSC50 AC
- Zaprojektowana do montażu profili aluminiowych z taśmą LED model 5000 RSC50/PLED lub 5000 RSC50/PLED-ST (do zamówienia oddzielnie), aby oświetlić miejsce pracy.



630x630x35 mm

Zestaw 85 narzędzi

Akcesoria mocujące w komplecie.



Zestaw polecany do użytku z:

RSC50 - RSC50 E - RSC50 F - RSC50 G
RSC50 H - RSC50 I - RSC50 L

Ilość/Opis

- 17 klucz płasko-oczkowy 6÷22 mm
- 12 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny $\varnothing$ 2÷10 mm
- 13 nasadki 1/2" sześciokątne na szynie $\varnothing$ 10÷22 mm
- 8 nasadki 1/2" sześciokątne na szynie $\varnothing$ 23÷32 mm
- 1 przedłużacz 1/2" 125 mm
- 1 przedłużacz 1/2" 255 mm
- 1 przegub 1/2"
- 1 pokrętło 1/2" z przesuwającym zabierakiem
- 1 pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym Φ
- 1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, $\varnothing$ 180 mm
- 1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych $\bullet$ 175 mm

Beta N.

- 42
- 96N/SC12
- 920A/SB13
- 920A/SB8
- 920/21
- 920/22
- 920/25
- 920/42
- 920/55
- 1032
- 1036

Ilość/Opis

- 1 szczypce nastawne 250 mm
- 1 szczypce nastawne samoblokujące 240 mm
- 1 szczypce tnące boczne, wzmocnione Σ 160 mm
- 1 nożyczki dla elektryków
- 1 szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumaterialowego Σ 180 mm
- 1 szczypce półokrągłe $\bullet$ 160 mm
- 7 wkrętak płaski $\bullet$ 3x75 - 3,5x100 - 4x125
5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
- 4 wkrętak krzyżowy profil Phillips® $\bullet$ PH0x60 - PH1x80
PH2x100 - PH3x150 mm
- 1 młotek ślusarski 300 g
- 1 młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego $\varnothing$ 35 mm
- 1 przymiar zwijany 5 m
- 5 zestaw 5 pilników półgładzików, z rękojeścią 200 mm
- 1 oprawka do brzeszczotu, aluminiowy uchwyt
- 1 olejarka ciśnieniowa z tworzywa sztucznego 150 cc
- 1 nóż z odłamywalnym ostrzem

Beta N.

- 1048N
- 1052
- 1084BM
- 1128BMX
- 1150BM
- 1166BM
- 1260
- 1262/S4
- 1370
- 1390
- 1692
- 1719BMA/S5
- 1725
- 1754
- 1771



5957U-P

059571004

26 kg

Zestaw 133 narzędzi

Akcesoria mocujące w komplecie.



Zestaw polecany do użytku z:
RSC50 I - RSC50 L

Ilość/Opis

Ilość/Opis	Beta N.
6 wybijak cylindryczny 2 ÷ 8 mm	31/SP6
6 przecinak ślusarski na podstawie metalowej	38/SP6
17 klucze płasko-oczkowe 6÷22 - 24 - 27 - 30 mm	42/S17X
12 klucz płaski dwustronny 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X
8 klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny z rękojeścią 2 ÷ 10 mm	96T/S8
8 klucz trzpieniowy kątowy Torx® T9 ÷ T40	97TX/SC8
1 klucz płaski nastawny 250 mm	111E
13 nasadki 1/2" sześciokątne na szynie 10 ÷ 22 mm	920A/SB13
8 nasadki 1/2" sześciokątne na szynie 23 ÷ 32 mm	920A/SB8
7 zestaw nasadek z końcówkami wkrętakowymi płaskimi i profil Phillips® na szynie	920LH/SB7
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, 180 mm	1032
1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych 170 mm	1034
1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych 175 mm	1036
1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych 175 mm	1038
1 szczypce nastawne 250 mm	1048N
1 szczypce nastawne samoblokujące 240 mm	1052
1 nożyce 250 mm	1112
1 nożyczki dla elektryków	1128BMX
8 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2	1263/D8
2 młotek ślusarski 300 - 600 g	1370
1 młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego 35	1390

Ilość/Opis

Ilość/Opis	Beta N.
1 przymiar zwijany 5 m	1692/5
1 chwytak magnetyczny giętki	1712E/2
1 skrobak o dwóch ostrzach 200 mm	1717A
1 skrobak o trzech ostrzach 200 mm	1717B
5 komplet pilników 200 mm	1719BMA8/S5
1 olejarka ciśnieniowa metalowa 200 cc	1751N
1 nóż z odłamywalnym ostrzem	1771BM
1 przedłużacz 1/2" 125 mm	920/21
1 przedłużacz 1/2" 250 mm	920/22
1 przegub 1/2"	920/25
1 pokrętło 1/2" z przesuwającym zabierakiem	920/42
1 pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym	920/55
1 dźwignia do podważania	963
1 szczypce tnące boczne 160 mm	1082BM
1 szczypce tnące boczne, wzmocnione 160 mm	1084BM
1 szczypce tnące czołowe dźwigniowe 180 mm	1092V
1 szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego 180 mm	1150BM
1 szczypce półokrągłe 160 mm	1166BM
1 szczypce półokrągłe odgięte o 45° 160 mm	1168BM
2 wkrętaki płaskie 8x200 - 10x200 mm	1260
1 wkrętak krzyżowy profil Phillips® PH3 8x150mm	1262
1 suwmiarka uniwersalna	1650
1 oprawka do brzeszczotu, aluminiowy uchwyt 420 mm	1725



1900S 8X10

019000080

3,9 kg




Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, 8x10 mm

- Zwijadło automatyczne z przewodem ciśnieniowym, korpus z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
- Do powietrza lub wody
- Maks. ciśnienie robocze: 15 Bar
- Przewód ciśnieniowy z opłotem, poliuretanowy
- Mechanizm do automatycznego ustawiania przewodu na żadaną długość
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Zakres temperatur roboczych: -5°C/ +50°C
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania



D	D1
Ø 12 mm	Ø 8 mm

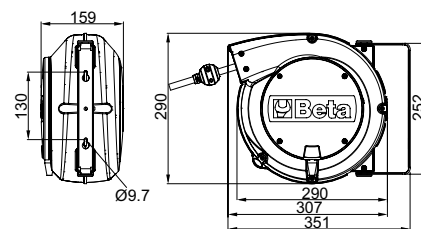

1843

018430215


4,2 kg

IP42



Zwijadło automatyczne, z przewodem 2x1,5 mm²

- Przewód H05VV-F 2x1,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Długość nawiniętego przewodu: 15 m
- Długość przewodu pozostającego poza zwijadłem: 1 m
- Dostarczane bez przewodu zasilającego
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Moc maks. przy przewodzie zwiniętym: 1300W (230V-20°C)
- Moc maks. przy przewodzie rozwiniętym: 2300W (230V-20°C)
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania

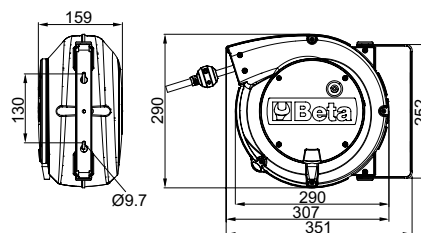


1844

IP42



Zwijadło automatyczne, z przewodem 3Gx1,5 mm²

- Przewód 3Gx1,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Długość przewodu pozostającego poza zwijadłem: 1 m
- Dostarczane bez przewodu doprowadzającego
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Moc maks. przy przewodzie zwiniętym: 1500W (230V-20°C)
- Moc maks. przy przewodzie rozwiniętym: 2500W (230V-20°C)
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania

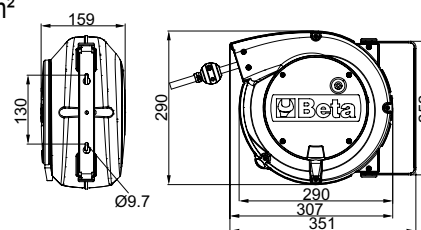


	Przewody	L	kg	
1844 10-H05	H05VV-F	10+1 m	3,9	018440310
1844 15-H05	H05VV-F	15+1 m	4,6	018440315
1844 15-H07	H07RN-F	14+1 m	5,2	018440317



Zwijadło automatyczne, z przewodem 3Gx1,5 mm² i gniazdem SCHUKO

- Przewód 3Gx1,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Długość przewodu poza zwijadłem: 1 m
- Dostarczane z przewodem doprowadzającym 1,5 m z wtyczką SCHUKO
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Maks. moc przy zwiniętym przewodzie: 1500W (230V-20°C)
- Maks. moc przy rozwiniętym przewodzie: 2500W (230V-20°C)
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania

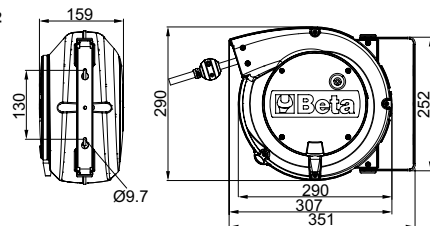


	Przewody	L	kg	
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15+1 m	5,0	018440316
1844 15-H07/SCK	H07RN-F	14+1 m	5,7	018440318




Zwijadło automatyczne, z przewodem 3Gx2,5 mm²

- Przewód 3Gx2,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Długość przewodu poza zwijadłem: 1 m
- Dostarczane bez przewodu doprowadzającego
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Moc maks. przy przewodzie zwiniętym: 2000W (230V-20°C)
- Moc maks. przy przewodzie rozwiniętym: 3000W (230V-20°C)
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania

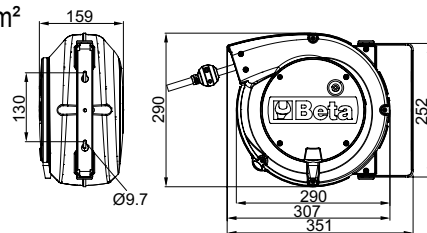

Zwijadło automatyczne, z przewodem 4Gx1,5 mm²

- Przewód 4Gx1,5 mm²
- Zabezpieczenie termiczne przeciążeniowe
- Długość przewodu pozostającego poza zwijadłem: 1 m
- Dostarczane bez przewodu doprowadzającego
- Mechanizm blokujący można wyłączyć pozwalając na ciągłą regulację długości rozwiniętego przewodu
- Moc maks. przy przewodzie zwiniętym: 1400W (230V-20°C)
- Moc maks. przy przewodzie rozwiniętym: 1900W (230V-20°C)
- Wyposażone w uchwyt obracany o 180° i dodatkowy uchwyt do szybkiego mocowania

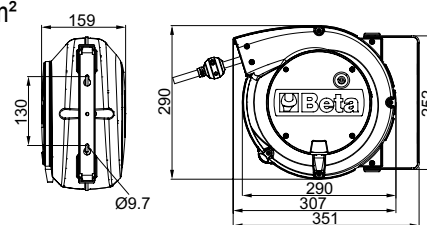

	Przewody	L	kg	
1846 10-H05	H05VV-F	10+1 m	4,4	018460405
1846 10-H07	H07RN-F	10+1 m	5,2	018460407
1846 15-H05	H05VV-F	15+1 m	5,4	018460415


5000 RSC50/PLED

050001714


80 g

Profil aluminiowy z taśmą LED
do mebli warsztatowych systemu RSC50

- Taśma LED 6,5W IP20; długość: 50 cm
- Dostarczany z dwoma przewodami (40 cm i 170 cm)

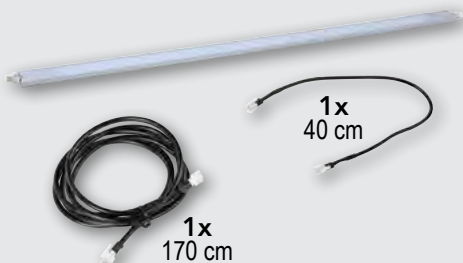

- Wygodne mocowanie przy pomocy magnesów.

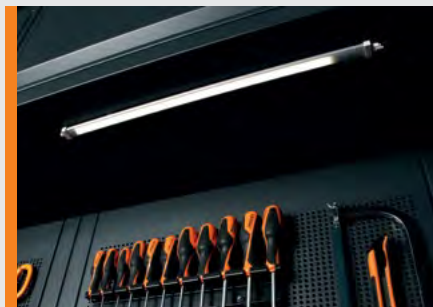

Może być montowany pod blatami roboczymi, pod i wewnątrz szafek wiszących, pod półkami lub pod osłonami prostą/narożną, aby oświetlać miejsce pracy.




5000 RSC50/PLED-ST

050001715

80 g

Profil aluminiowy z taśmą LED i włącznikiem typu SOFT TOUCH, do mebli warsztatowych systemu RSC50

- Taśma LED 6,5W IP20; długość: 50 cm
- Dostarczany z dwoma przewodami (40 cm i 170 cm)

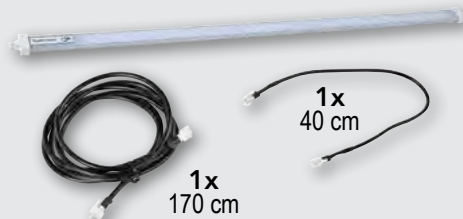

- Włącznik SOFT TOUCH umożliwia także regulację mocy świecenia.



5000 RSC50/ASL

050001716

200 g




Zasilanie do taśmy LED do mebli warsztatowych systemu RSC50

- Zasilacz 24VDC 22W
- Może zasilić do 3 taśm LED 6,5W



5000 RSC50/KFC

Zestaw 10 kolorowych frontów szuflad
do mebli warsztatowych systemu RSC50

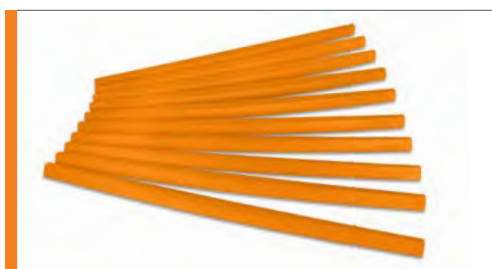

Pozwala zindywidualizować kolor frontów szuflad w meblach warsztatowych systemu RSC50. Zaleca się użycie w połączeniu z blatami w kolorze szary antracyt RAL7016 (-A).

5000 RSC50/KFC7016

050001737



RAL 7016

10x





5000 RSC50/CTR

050001721

20 g



86x40x7 mm

Sterownik taśmy LED, ze zdalnym sterowaniem radiowym do zestawów mebli RSC50

Zestaw zawiera:

- 1 odbiornik mini
- 1 sterownik radiowy

Specyfikacja sterownika radiowego




- Przycisk Wł./Wył.
- Przycisk BRIGHT +/- : pozwala ustawić moc oświetlenia
- Przycisk 25%/50%/100% : pozwala na automatyczne ustawianie mocy oświetlenia
- Bateria: 3V CR2025 (w komplecie)
- Wymiary: 86 (D) x 40 (S) x 7 (W) mm

Specyfikacja odbiornika:

- Napięcie wejściowe: 5V -24VDC
- Prąd znamionowy wyjściowy: 5A
- Prąd szczytowy wyjściowy: 12A
- Temperatura pracy: -20 °C ÷ +35 °C

Funkcje dodatkowe:

- Pamięć
- Tryb pracy: jasność ustawiana ręcznie/automatycznie
- Regulacja jasności

		5000 RSC50/PLED-ST	5000 RSC50/PLED	5000 RSC50/ASL	5000 RSC50/CTR
					
	A	1x	-	1x	-
	B	-	1x	1x	1x
	A	1x	1x	1x	-
	B	-	2x	1x	1x
	A	1x	2x	1x	-
	B	-	3x	1x	1x

1,2 kg

5000 RSC50/KFC2011

050001731



RAL 2011

10x

5000 RSC50/KFC3000

050001733



RAL 3000

10x

5000 RSC50/KFC5015

050001734



RAL 5015

10x

SPC

088880480

1 kg**Uchwyt na laptop**

5 kg

398x243x138 mm

CP

088880470

522 g**Półka wisząca na butelki, ze stali**


280x95x115 mm

**PM/5C**

088880450

1,8 kg**Skrzynka z 5 pojemnikami z tworzywa sztucznego, z uchwytem do zawieszania**

- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 95x120 mm

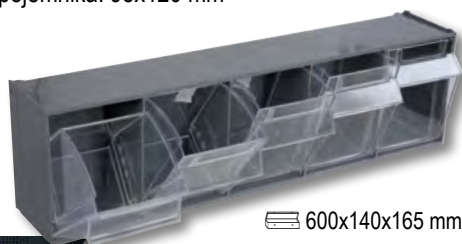

600x140x165 mm

**PM/6C**

088880440

970 g**Skrzynka z 6 pojemnikami z tworzywa sztucznego, z uchwytem do zawieszania**

- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 80x60 mm



600x95x115 mm

**CPMB/3C**

088880443

2 kg**Skrzynka z 3 pojemnikami na drobne elementy, do stołu warsztatowego**

- Rama zewnętrzna wykonana z PP
- Pojemniki na małe elementy wykonane z PET
- Możliwość ustawienia jednej skrzynki na drugiej
- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 160x107x105 mm



600x155x175 mm

Cechy charakterystyczne pojemników:

- Nielamiwe
- Efekt przejrzystości szkła niezmienny w czasie
- Odporne na zarysowania
- Odporne na oleje, kwasy i agresywne chemikalia
- Nadają się również do stosowania z produktami spożywczymi

CPMB/5C

088880445

1,5 kg**Skrzynka z 5 pojemnikami na drobne elementy, do stołu warsztatowego**

- Rama zewnętrzna wykonana z PP
- Pojemniki na małe elementy wykonane z PET
- Możliwość ustawienia jednej skrzynki na drugiej
- Wymiary wewnętrzne pojemnika: 90x86x62 mm



600x133x132 mm

KIT 6VC/3C

088880453

830 g**Zestaw 6 wymiowalnych pojemników na małe elementy do CPMB/3C**

6x

KIT 10VC/5C

088880455

570 g**Zestaw 10 wymiowalnych pojemników na małe elementy do CPMB/5C**

10x

AKCESORIA I HAKI

SB

Szyny na uchwyty do nasadek



	L mm		
SB1	210	088880201	10
SB2	280	088880202	10
SB3	360	088880203	10

MB

Uchwyty do nasadek do szyn SB



	L mm		
MB0	1/4	088880210	50
MB1	3/8	088880211	50
MB2	1/2	088880212	50

GM

Uchwyt z wkrętem mocującym




GM6,5	088880250	5
GM9,5	088880251	5
GM13	088880252	5
GM16	088880253	5
GM19	088880254	5
GM25	088880255	5

KIT/GPS

088880119

Komplet haków GPS 40 mm
z wkrętem mocującym VE1

50pz



8889P2

088890107

1,3 kg

Przegrody w ustawieniu równoległym
do standardowej szuflady



588x367 mm

8889C2

088890117

1,9 kg

Przegrody w ustawieniu krzyżowym
do standardowej szuflady



588x367 mm


UCHWYTY DO PANELI PERFOROWANYCH

S55/8

088880420

Uchwyt do kluczy
płaskich dwustronnych

173x113x36 mm




55/S8
55AS/8
55MP/S8

S55/12

088880421

Uchwyt do kluczy
płaskich dwustronnych

286x138x44 mm




55/S12
55/S12X
55AS/12
55MP/S12

ST2P

088880422

Uchwyt
do szczypiec

116x60x31 mm




TSP

088880402

Uchwyt
do szczypiec

167x55x16 mm




S952/10

088880423

Uchwyt do kluczy nasadowych
typu T, z przegubem

385x97x26 mm




S1719BM

088880404

Uchwyt do pilników

165x48x32 mm




1719BMA: Q-T-P-M-R
1719BMD: Q-T-P-M-R
1719BMX: Q-T-P-M-R

SGN

088880405

Uchwyt do wkrętek
krótkich

60x23x26 mm




1290N-1292N-1299N/PZ
1260N-1262N-1269N/PZ
1201EN-1202EN-1209EN/PZ

S42/17

088880428

Uchwyt do kluczy
płasko-oczkowych

577x42 mm




42/S17 - 42MP/S17
42/S17X - 42AS/17
142/S17

S951/6

088880429

Uchwyt do kluczy
trzępieniowych typu T

161x50x43 mm




951/S6
951AS/S6X
951TX/S6

SPG11

088880910

Uchwyt do wkrętek

283x49x35 mm




n.8 Ø = 7 mm
n.2 Ø = 10 mm
n.1 Ø = 12 mm

S1203/8

088880430

Uchwyt do wkrętek

283x49x35 mm




1203E/S8
1263/D8
1293/S8

S96T/8

088880431

Uchwyt do kluczy
trzępieniowych kątowych

282x49x45 mm




96T/S8
97TTX/S8
96T/AS8

96T/SPV

000960958

Uchwyt do kluczy 96T
i 97TTX

282x49x50 mm



96T/S11
97TTX/S11

AKCESORIA



VPM0

088870350



147x367 mm

VPM3

088870353



147x367 mm

VP3

088880353



147x367 mm

VP4

088880354



147x367 mm

VP5

088880355



588x122 mm

VP6

088880359



588x122 mm

TWORZENIE WŁASNEGO PROJEKTU

RYSOWANIE ŚCIAN

Ustaw ściany zgodnie z wymiarami swojego warsztatu.



PROJEKTOWANIE UKŁADU MEBLI WARSZTATOWYCH

Wybierz i połącz części składowe, tworząc własne zestawienie.



WIDOK PROJEKTU W 3D

Zestawienie jest natychmiast wyświetlane w 3D i może być obejrzone z różnych stron.



WYCENA

Wydrukuj szczegóły swojej aranżacji w formacie PDF i zanieś do dystrybutora, aby uzyskać wycenę.



PERSONALIZOWANE WKŁADY PROFILOWANE NA ZAMÓWIENIE




WYPEŁNIJ SWOJE SZUFLADY PERSONALIZOWANYMI WKŁADAMI PROFILOWANYMI W SZEŚCIU KROKACH




Określ swoje potrzeby i wyślij propozycję zestawu do dystrybutora Bety

Zdjęcie	Opis	Kod
	Szczypce nastawne	010540022
	Szczypce	010440250
	Szczypce	011500046
	Wkrętaki płaskie	012011039
	Wkrętaki krzyżowe profil Phillips®	012021018

Po otrzymaniu danych utworzymy listę narzędzi wybranego zestawu

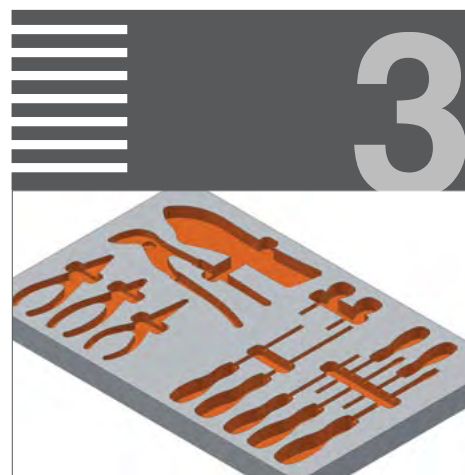


Wykonamy projekt wkładów

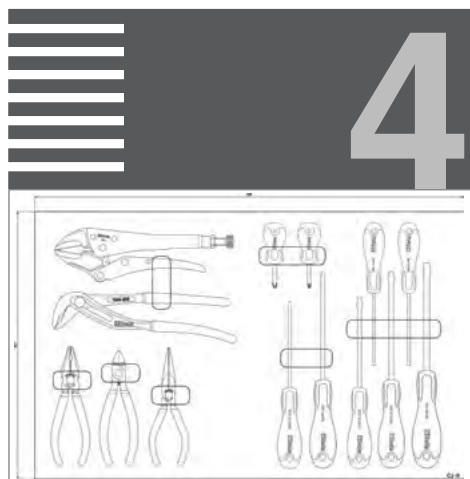

Przedstawimy Ci do zatwierdzenia ostateczny układ



Wykonamy miękkie wkłady profilowane w fabryce Bety w Sovico

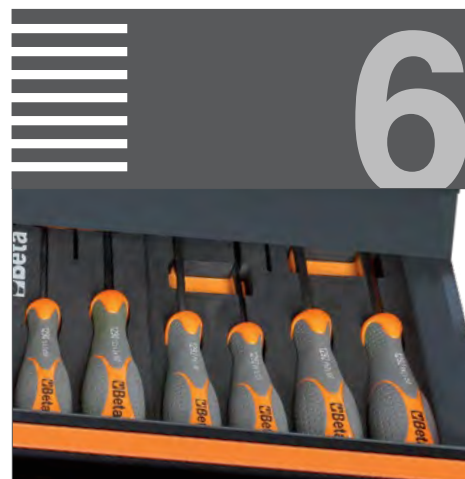

Dostarczymy narzędzia w spersonalizowanych wkładach profilowanych

Beta

Fabio Quartararo
2023 MotoGP
World Championship



Partnership 2023



Beta

BETA POLSKA Sp. z o.o.

Skarbimierzyce

ul. Wiosenna 12 - 72-002 Dołuje

tel. 91 48 08 227 - tel. 91 48 08 236

fax: 91 48 08 219

bok@beta-polska.pl

www.beta-polska.pl

Zamieszczone zdjęcia narzędzi należy traktować jako przykładowe.

Beta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz udoskonaleń w swoich produktach bez powiadomienia.

998011253



8 054809 533872